




NRC-SW

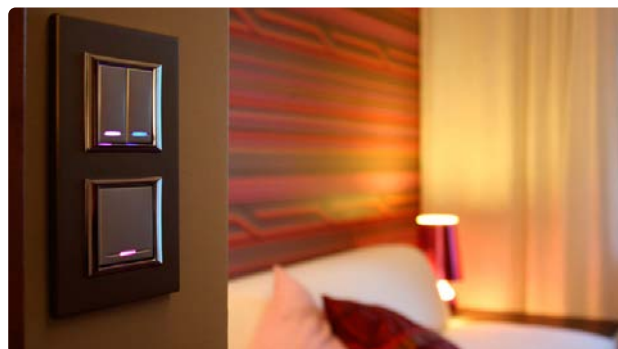

Выключатели Navigator серии NRC-SW

предназначены для дистанционного управления питанием от двух до шести независимых групп электроприборов. Идеально подходят для управления освещением и создания различных световых сцен, а также делают удобной эксплуатацию бытовых электрических приборов.



- Комплект включает: приемный блок управления питанием и пульт ДУ
- Максимальная мощность на 1 канал: 1000 Вт для ламп накаливания, 300 Вт для LED и люминесцентных ламп
- Приемный блок настроен на уникальный код пульта, что защищает его от ложного срабатывания
- Дистанционное управление возможно при любом положении выключателя и пульта относительно друг друга на расстоянии до 30 метров
- Радиочастота управления – 433,92
- NRC-SW01-1V1-2 оснащен функцией задержки отключения
- Элемент питания пульта 1×A23, 12 В входит в комплект



Код продукта	Кол-во каналов	Макс. суммарная мощность нагрузки, Вт	Номинальное напряжение	Размер приемного блока, мм	Размер пульта, мм	Цвет приемного блока/пульта	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NRC-SW01-1V1-2	2	2×1000	230 В, 50/60 Гц	91×54×25	110×43×13	белый/белый	1/50	4650074 61758 9
NRC-SW01-1V1-3	3	3×1000	230 В, 50/60 Гц	91×54×25	110×43×13	белый/белый	1/50	4650074 61759 6
NRC-SW01-1V1-4	4	4×1000	230 В, 50/60 Гц	91×54×25	110×43×13	белый/белый	1/50	4650074 61760 2
NRC-SW01-1V1-6	6	6×1000	230 В, 50/60 Гц	117×58×23	110×43×13	белый/белый	1/50	4650074 61761 9

Внешний вид изделий, может отличаться от иллюстраций, представленных в данной листовке.