

Вилки

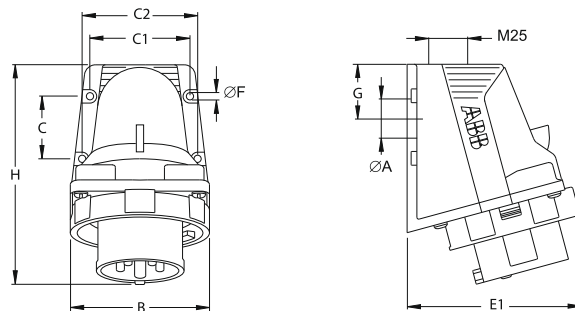
для монтажа на поверхность, IP67



216EBS6W

16 А. IP67Корпус из термопласта (РА). В комплект входит кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 1-2,5 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		В	Гц				Упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	216EBS1W	2CMA101163R1000	10	0,20
	 Желтый	100...130	50 и 60	216EBS4W	2CMA101165R1000		
	 Синий	200...250		216EBS6W	2CMA101166R1000		
	 Красный	380...415		216EBS9W	2CMA101167R1000		
	 Серый	Трансф-р		216EBS12W	2CMA101168R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	316EBS1W	2CMA101169R1000	10	0,23
	 Зеленый	> 300...500	> 50	316ESB2W	2CMA101170R1000		
	 Красный	380/440	50/60	316EBS3W	2CMA101171R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	316EBS4W	2CMA101172R1000		
	 Черный	600...690		316EBS5W	2CMA101173R1000		
	 Красный	380...415		316EBS6W	2CMA101174R1000		
	 Черный	480...500		316EBS7W	2CMA101175R1000		
	 Синий	200...250		316EBS9W	2CMA101176R1000		
	 Зеленый	100...300	> 50	316EBS10W	2CMA101177R1000		
	 Красный	440...460	60	316EBS11W	2CMA101178R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	416EBS1W	2CMA101179R1000	10	0,25
	 Зеленый	> 300...500	> 50	416EBS2W	2CMA101180R1000		
	 Красный	380...440	50/60	416EBS3W	2CMA101181R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	416EBS4W	2CMA101182R1000		
	 Красный	346...415		416EBS6W	2CMA101183R1000		
	 Черный	480...500		416EBS7W	2CMA101184R1000		
	 Синий	208...250		416EBS9W	2CMA101185R1000		
	 Красный	440...460	60	416EBS11W	2CMA101186R1000		

**Габаритные размеры (мм)**

Тип	A	B	C	C1	C2	E1	Ø F	G	B
216EBS...W	25	88,5	40	63,5	73,5	112	4,5	34,75	135
316EBS...W	25	88,5	40	63,5	73,5	108	4,5	34,75	138
416EBS...W	25	88,5	40	63,5	73,5	112	4,5	34,75	140