



TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой в тонком формате T5

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	SINGLEPIN [Single Pin]
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу незранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	High Efficiency
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]


Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	40 W
Ток лампы (ном.)	0,425 A
Напряжение (ном.)	94 V
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	Single Pin
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С	15 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150064036999
Название продукта для заказа	TUV 36T5 SP NO/32
EAN/UPC — продукт	8711500640369
Код заказа	927970004099
Нумератор — количество на упаковку	1

TUV T5

Нумератор— упаковок на внешний короб	32
Материал № (12NC)	927970004099

Вес нетто (шт.)	87,000 g
-----------------	----------

Чертеж размеров

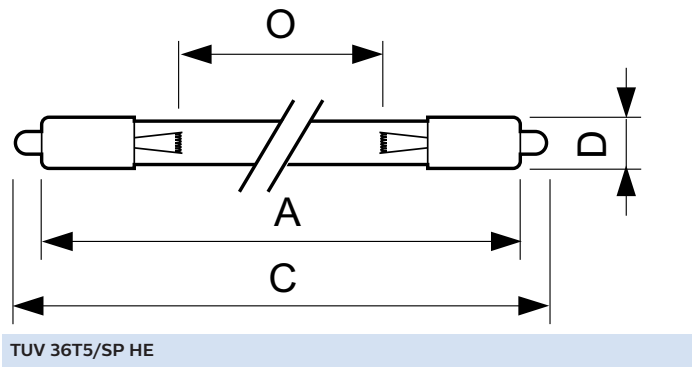

Product
TUV 36T5 SP NO/32

Фотометрические данные

