




# Инструмент для разделки кабеля из сшитого полиэтилена

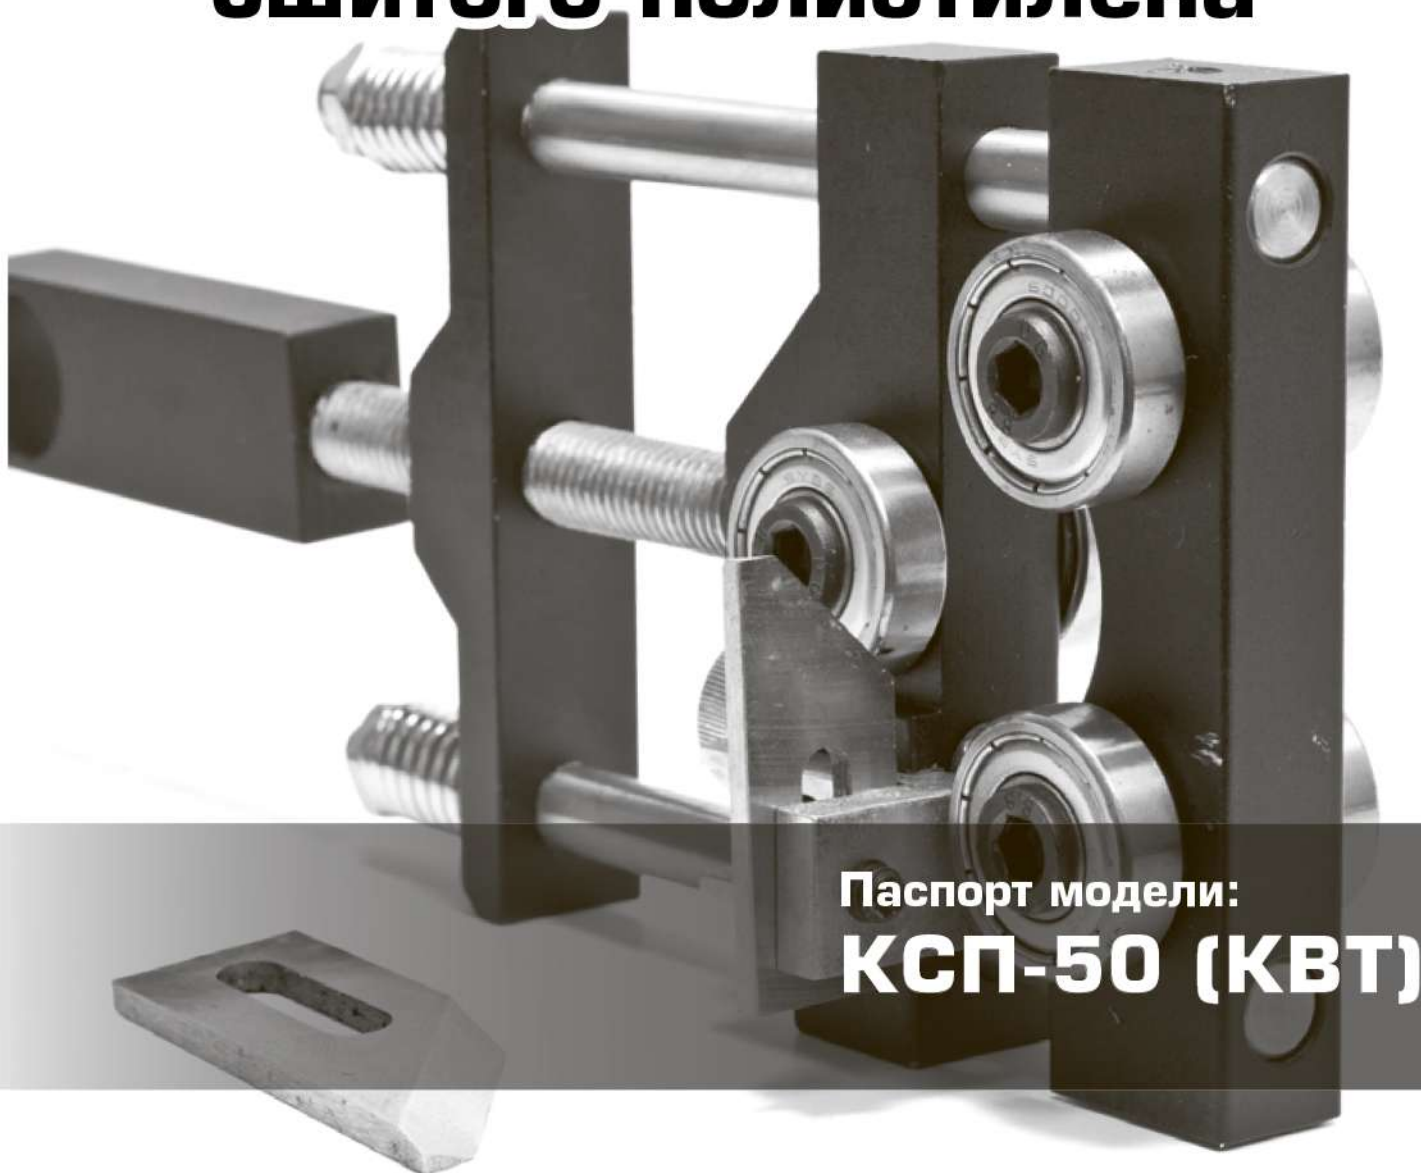

Паспорт модели:  
**KCP-50 (KVТ)**

**Профессиональная серия**

## Назначение

Инструмент **КСП-50 (КВТ)** предназначен для снятия полупроводящего экрана на высоковольтных кабелях из сшитого полиэтилена.

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
 Нож для снятия экрана . . . . . 2 шт.  
 Шестигранный ключ . . . . . 1 шт.  
 Пластиковый кейс . . . . . 1 шт.  
 Паспорт . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Снятие полупроводящего экрана с кабеля диаметром, мм | 23-50          |
| Габаритные размеры (длина), мм                       | 225            |
| Габаритные размеры кейса, мм                         | 275 x 220 x 65 |
| Вес, кг                                              | 0,78           |


## Устройство и принцип работы

Инструмент состоит из корпуса с направляющими, подвижной каретки, на которой установлен нож, пружин, роликов для обкатки по кабелю, рукоятки.


Положение каретки регулируется поворотом рукоятки вокруг своей оси. Пружины обеспечивают постоянное прижатие под-

вижной каретки к кабелю. Глубина врезания ножа в изоляцию настраивается регулировочным винтом.


Инструмент обкатывается по кабелю на роликах по спирали, а нож срезает слой изоляции на определенную глубину.

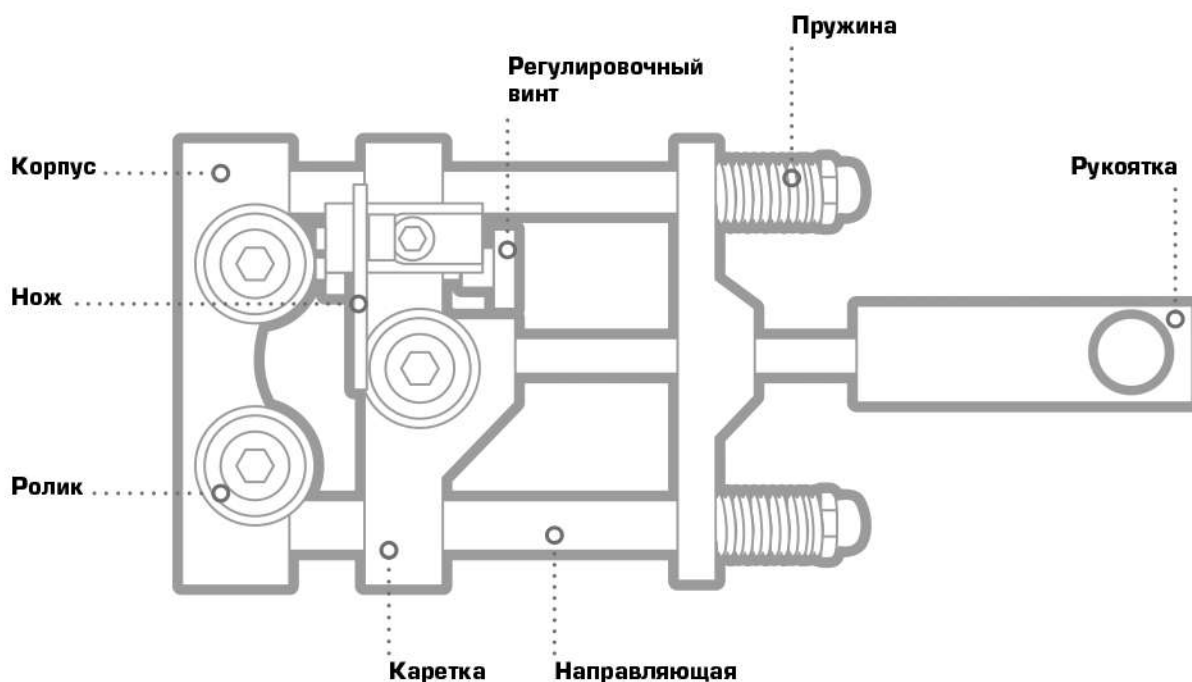


## Порядок работы

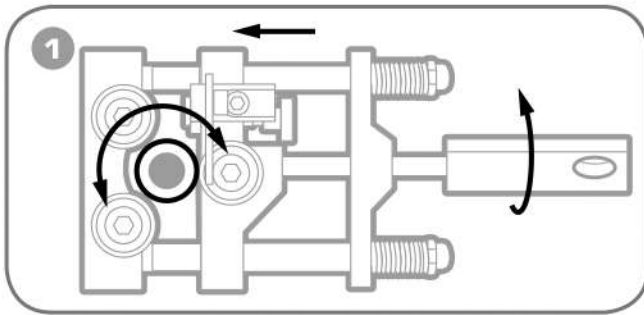


**Установите инструмент на кабель. Вращая рукоятку, настройте каретку так, чтобы инструмент свободно обкатывался на роликах по кабелю.**

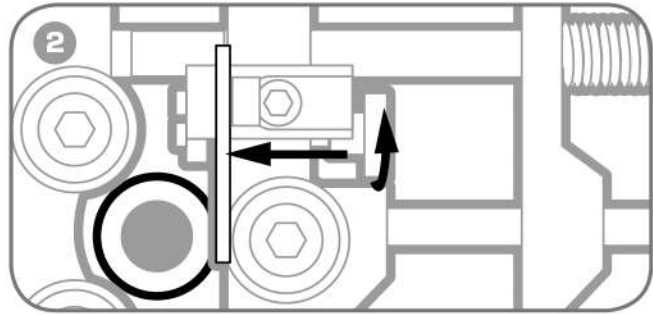

**Вращая регулировочный винт, настройте нож на глубину срезаемого слоя.**

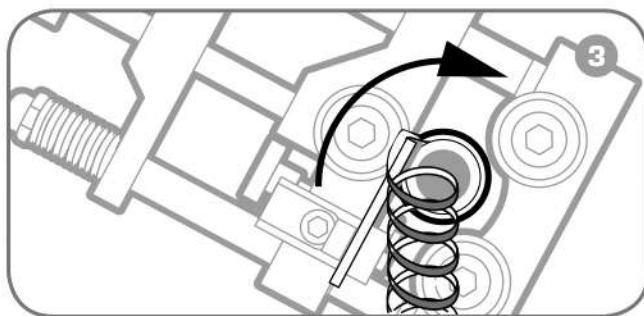

**Вращая инструмент за рукоятку вокруг кабеля по спирали, снимите полупроводящий экран на необходимую длину. В конце движения сделайте оборот перпендикулярно оси кабеля для формирования равномерного среза.**

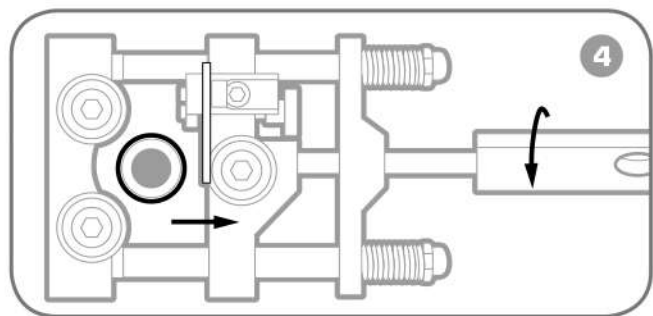

**Вращая рукоятку инструмента, отведите каретку на достаточное расстояние. Аккуратно снимите инструмент с кабеля, оберегая его от случайных повреждений и задилов поверхности.**



**Толщина снимаемого вместе с полупроводящим экраном слоя изоляции должна быть не более  $1/3$  общей толщины срезаемого слоя!**



**Не допускается оставление неснятого полупроводящего экрана на поверхности изоляции, неравномерность поверхности изоляции или ее повреждение!**

## Меры безопасности

- Перед работой внимательно изучите паспорт инструмента.
- Берегите руки! Не помещайте пальцы во время работы в рабочую зону инструмента.
- Инструменты не предназначены для работы под напряжением! Убедитесь, что линия обесточена.

## Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в кейсе, в сухом помещении.
- При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- При транспортировке не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

## Правила гарантийного обслуживания

### Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок - 36 месяцев со дня продажи инструмента.

### Ремонт не является гарантийным в случае:

- нарушения работоспособности инструмента, связанного с несоблюдением условий по эксплуатации, порядка работы, хранения и транспортировки;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием изделия не по назначению;
- механических повреждений (трещины, изломы, смятия и др.), сказавшихся на работоспособности инструмента;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с попаданием посторонних предметов в механические узлы;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с естественным износом комплектующих, возникшего в результате частого интенсивного использования изделия (уплотнительные кольца и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с самостоятельным изменением конструкции изделия, ремонтом или заменой комплектующих;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием неоговоренных в технических характеристиках изделия расходных материалов (гидравлическое масло и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, возникшего по причинам, не зависящим от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.п.).

*Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при продаже (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).*

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

### Сведения о приемке

Инструмент для разделки кабеля из сшитого полиэтилена **КСП-50 (КВТ)**

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4834-024-97284872-2006. Признан годным  
для эксплуатации.

### Отметка о продаже

.....