

## Кусачки боковые для электроники DIN ISO 9654 антистатические



KN-7702115ESD



KN-7712115ESD



KN-7722115ESD



KN-7732115ESD



KN-7742115ESD



KN-7752115ESD



KN-7772115ESD

Клещи с функцией снятия электростатического напряжения (ESD): в этом инструменте электростатическая энергия медленно и под контролем отводится через ручки, это защищает конструктивные элементы, подверженные риску воздействия электростатических разрядов согласно действующим нормам, например, IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472.



- для самых тонких работ по резке — например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеиванием
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка — зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- режущие кромки дополнительно закалены
- ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами серо-черного цвета
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закаленная в масле
- головка с зеркальной полировкой

Модели 77 02 115 ESD, 77 12 115 ESD, 77 22 115 ESD: круглая головка

Модели 77 32 115 ESD, 77 42 115 ESD: острая головка

Модель 77 52 115 ESD: острая плоская головка

Модель 77 72 115 ESD: острая миниголовка

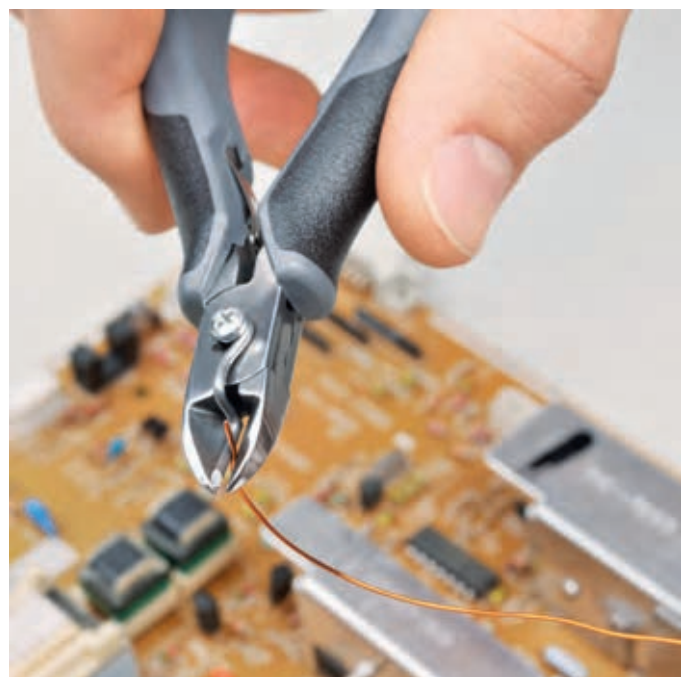

| Номер артикула | EAN 4003773- | ☉ мм    | ☉ мм | ☉ мм | B, мм | A, мм | D, мм | ↔ мм | ⚖ г |
|----------------|--------------|---------|------|------|-------|-------|-------|------|-----|
| KN-7702115ESD  | 025092       | 0,3–1,6 | 1,20 | 0,60 | 14,00 | 11,00 | 7,50  | 115  | 82  |
| KN-7712115ESD  | 025108       | 0,3–1,6 | 1,20 | 0,60 | 14,00 | 11,00 | 7,50  | 115  | 80  |
| KN-7722115ESD  | 025115       | 0,3–1,3 | 1,00 |      | 14,00 | 11,00 | 7,50  | 115  | 80  |
| KN-7732115ESD  | 025122       | 0,3–1,3 | 1,00 | 0,50 | 14,00 | 11,00 | 7,00  | 115  | 79  |
| KN-7742115ESD  | 031901       | 0,3–1,3 | 0,80 |      | 14,00 | 11,00 | 7,00  | 115  | 78  |
| KN-7752115ESD  | 025139       | 0,3–1,0 | 0,80 | 0,50 | 14,00 | 11,00 | 7,00  | 115  | 79  |
| KN-7772115ESD  | 024330       | 0,3–0,8 |      |      | 10,50 | 9,50  | 6,00  | 115  | 69  |